

Veri Ağ Sistemleri

data network systems



Yapısal Kablolama Çözümleri
Bakır ve Fiberoptik Sistemler



DANPI markamızla çıktığımız bu yolda, Data Network Yapısal Kablolama Sistemleri üzerine standart ürünler üretmekteyiz. Uluslararası standartlara uygun bakır ve fiberoptik kablolama ürünlerinde başlangıç seviyesi ile sektöre girmiş bulunmaktayız. Arge çalışmalarımız ile geniş bir ürün yelpazesine ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Yaklaşık 10 yılı aşkın sektör tecrübemize ve bilgimize dayalı olarak, ihtiyaçlarınızı değerlendiriyor, en iyiye doğru yol alan bir üretim sürecini sizlerle buluşturuyoruz. 800m2 kapalı alana sahip tesisimizde, eğitilmiş, deneyimli personelimiz ve yönetim anlayışımızla, kaliteyi ön plana çıkararak üretiyoruz. Ürünlerimiz Uluslararası standartların belgeleri ile desteklenmektedir. ARGE'ye verdiğimiz önemle her geçen gün mevcut ürün kalitemizi arttırıyor ve yeni ürünler geliştiriyoruz. Üretimde kullanmış olduğumuz tüm yarı mamül ve hammaddeleri geri dönüşüme uygun seçerek, doğamızın korunmasına da katkı sağlıyoruz

Başlangıç seviyesindeki standart Patch cord, Patch panel, jack ürün gruplarının dışında, ARGE mize değer katarak veri performans seviyelerinin yüksek olduğu ekipmanlar için çalışmalarımız devam etmektedir. İnovasyon'un gücüne inanıyor, bu inancımızı, teknik kadromuzu, eğitimlerimizi, makineleşmemizi, sertifikasyon süreçlerimiz ile destekliyoruz. Teknolojik cihazların üst düzeyde güvenlik ve verimlilik sağlaması için kablolama ekipmanlarında çeşitlilik ve kalitemizi arttırmaya devam edeceğiz.

DANPI bir dünya markası olma yolunda ilerlemektedir. Doğru ürün, yüksek kalite, hizmeti maksimum performans ve müşteri memnuniyeti esasına göre sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Ürünlerimize inanan, güvenen ve destekleyen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz.

DANPI bir SER sistem markasıdır.



Cat6 – Cat6A – Cat7 Bakır Network ürünleri



AÇIKLAMA

Daha yüksek performans, esneklik ve verimlilik elde edebilmek için tasarlanan DANPI, ürün gamı içerisinde yer alan yenilenmiş ve geliştirilmiş bakır patch panellerle pazarda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Her marka jack uyumu00, yeni jenerasyon hızlı sabitleme sistemi, aynı patch panelde CAT6/CAT6A sonlandırma, ergonomik arka kablo düzenleyici, topraklama, hızlı ve kolay müdahale, patch cord tutucu aksesuarı ile kabin içinde alandan tasarruf... DANPI bakır patch paneller 19 inç tüm kabin veya kabinetler ile tam uyumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO / IEC 11801 2. Baskı, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C, 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boyalı, EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, Topraklama için Bakır 1,5mm2 kesitli kablo kullanılır. Her marka keystone jack ile uyumlu, ister CAT6 ister CAT6A sonlandırma yapabilme imkanı sağlar. Kablo reglajı için kablo tutucu organizör ve etiketleme modülü üzerinde aksesuar olarak mevcuttur. Çalışma sıcaklığı: -20 ° C ila +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C)



Ürün Detayı
DNP-PP246-B
24 Port UTP Modüler Boş Patch Panel
19" Rack Montaj 1U
Boş
Siyah Renk

Ürün Detayı
DNP-PP246-AB
24 Port FTP Modüler Boş Patch Panel
19" Rack Montaj 1U
Boş
Siyah Renk

Ürün Detayı
DNP-PP246-D
24 Port UTP Modüler Patch Panel (CAT6 keystone dahil)
19" Rack Montaj 1U
Keystone jack ile donatılmış
Siyah Renk

Ürün Detayı
DNP-PP246-AD
24 Port FTP Modüler Patch Panel (CAT6A keystone dahil)
19" Rack Montaj 1U
Keystone jack ile donatılmış
Siyah Renk



Ürün Detayı
DNP-PP246-BW
24 Port UTP Modüler Boş Patch Panel
19" Rack Montaj 1U
Boş
Beyaz Renk

Ürün Detayı
DNP-PP246-KM
24 Port Korumalı Modüler Boş Patch Panel
19" Rack Montaj 1U
Boş
Siyah/Beyaz Renk

Ürün Detayı
DNP-TP50
50Port ISDN Patch Panel Tümüleşik yapı
19" Rack Montaj 1U
Dolu
Siyah Renk

Ürün Detayı
DNP-PP8-U
8 Port UTP Modüler Boş Patch Panel
Duvar ve Zemin montaj
Boş
Siyah Renk

AÇIKLAMA

Keystone teknolojisine sahip olan modüler kablolama sistemleri pek çok avantaj sunar. Bunlar esnek geçmeli montaj imkânı ile bakır teknolojileri için sunulan geniş standart konektör seçeneklerinin yanında, blendajlı bakır ürünlere özel olarak geliştirilen keystone yuvaları sunmaktadır. Üstün iletim karakteristiklerine sahip olan bu yuvalar, bakım ve onarımda esneklik sunar. Üstelik Keystone jack'ların montajı özel bir alet gerektirmedikinden çok hızlı yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cat6/Cat6a jacklar her patchpanel için uygundur. 22AWG...26 AWG arası standart kablolar için kullanılır. 750 kere sökme takma özelliği ile uzun ömürlüdür. 50Mikron Altın Kaplama 50u ile yüksek veri iletimi. TIA-568-C.2 IEC60603-7-51 ISO / IEC11801 uygunluğu, İzolasyon Direnci: 500MΩ min. Temas direnci: 10 mΩ , DC Direnci: 0.1 Ω Maksimum3 Kalkan Aktarım Empedansı @ 100 MHz 2000 mΩ maksimum, Sıcaklık: -40 ° - 150 ° F (-40 ° - 70 ° C), Plastik ve Metal gövde yapısı: PC UL94V-0, ile yüksek dayanım sergilemektedir.



Ürün Detayı	Ürün Detayı	Ürün Detayı	Ürün Detayı
DNP-KJ6-E	DNP-KJ6-Plus	DNP-KJ6-A	DNP-RJ45E
CAT6 UTP Keystone Jack	CAT6 180D Keystone Jack	CAT6A 180D Keystone Jack	CAT6 UTP RJ45 Plug
Beyaz	Siyah	Metal	Beyaz
Panel ve Saha için uygun	Panel ve Saha için uygun	Panel ve Saha için uygun	Standart
Stok	Stok	Stok	Stok



Ürün Detayı	Ürün Detayı	Ürün Detayı	Ürün Detayı
DNP-RJ45A	DNP-RJ45-C7	DNP-FC22	DNP-FC45
CAT6A Metal RJ45 Plug	CAT7 Metal RJ45 Plug	22,5x45 Face Plate	45x45 Face Plate
Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Standart	Standart	Standart	Standart
Stok	Stok	Stok	Stok

AÇIKLAMA

DANPI bükümlü çift kablo içeren ara bağlantı kablolarını farklı renklerde, uzunluklarda ve Cat.6 U/UTP ile Cat.6A S/FTP F/FTP arası kategorilerde üretir. DANPI ayrıca endüstriyel uygulamalar için PVC, LSZH veya PUR gibi farklı yalıtım malzemelerinden imal edilmiş kılıflara sahip ara bağlantı kabloları da üretmektedir. İmalat uzmanlığımız standart ürünlerin yanı sıra özel kablo malzemesine sahip, özel olarak etiketlenmiş ve dilediğiniz konektörlerle donatılmış kablo tertibatlarını da kapsamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANSI/TIA - 568 - C2 Standartlarına uygun üretimler fabrikasyon olarak yapılmaktadır. %100 veri test başarı raporlamaları mevcuttur. her pakete özel LinkWare test sonuçları mevcuttur, 50 mikron altın kaplama RJ45 plug jack çıkımı, ETL ve ROHS Compliant sertifikalı fabrikasyon üretim, Farklı renk ve metrajlarda (0,25-0,50-1-2-3-5mt) Özel üretimler ve bireysel ölçüm protokolleri yüksek stok durumu ve geniş ürün yelpazesi, Özel gereksinimlerin hızlı uygulanması



Ürün Detayı
DNP-PC030
CAT6 Patch Cord 0,30mt
Gri
23-24AWG
Stok

Ürün Detayı
DNP-PC050
CAT6 Patch Cord 0,50mt
Gri
23-24AWG
Stok

Ürün Detayı
DNP-PC100
CAT6 Patch Cord 1mt
Gri
23-24AWG
Stok

Ürün Detayı
DNP-PC200
CAT6 Patch Cord 2mt
Gri
23-24AWG
Stok



Ürün Detayı
DNP-PC300
CAT6 Patch Cord 3mt
Gri
23-24AWG
Stok

Ürün Detayı
DNP-PCA100
CAT6A Patch Cord 1mt
Gri
23-24AWG
Stok

Ürün Detayı
DNP-PCA200
CAT6A Patch Cord 2mt
Gri
23-24AWG
Sorunuz

Ürün Detayı
DNP-PCA300
CAT6A Patch Cord 3mt
Gri
23-24AWG
Sorunuz

Özel ölçü ve farklı renk seçenekleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz....

Fiberoptik Network ürünleri



AÇIKLAMA

Fiber Optik Paneller kızaklı yapısı ve metal açma kapama mandalı sayesinde kolay müdahale imkanı sağlamaktadır. Panel içerisinde tüm aksesuarlar sonlandırmaya hazırdır. Rakor ve montaj aparatları standart paketi içerisine dahildir. Alt tepsi yapısı 45° lik açıya göre tasarlanıp mükemmel bir çalışma sağlar. Dayanıklı dokulu toz boya kaplamalı, üniversal 19" rack sistemlerinin tamamına birebir uyum sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

19" Rack kabinetlerin iç montajına uygun olarak tasarlanmıştır. Adaptör –Pigtail Ek Kasetli olarak Terminasyon ekipmanları dahildir. 1U h : (44 mm), 19"genişliğinde (482,6mm) Derinlik 250mm, Kızaklı Kutu yapısı ve alt montaj tepsinin tamamen çıkma imkanı, Kolay montaj, PC rekor bağlantısına uygun (PG16) kablo giriş imkânı, Fiber kaseti sabitlemek için bağlantı noktası, Çelik konstrüksiyon yapısı ile tamamen güvenilir sonlandırma yapımı. RAL 9005 Siyah (Standart) RAL 7035 Beyaz (Opsiyonel)



Ürün Detayı
DNP-FTB4-SM
4Port Fiber Terminasyon Birimi
Singlemode
Dolu
Stok

Ürün Detayı
DNP-FTB8-SM
8Port Fiber Terminasyon Birimi
Singlemode
Dolu
Stok

Ürün Detayı
DNP-FTB12-SM
12Port Fiber Terminasyon Birimi
Singlemode
Dolu
Stok

Ürün Detayı
DNP-FTB24-SM
24Port Fiber Terminasyon Birimi
Singlemode
Dolu
Stok



Ürün Detayı
DNP-FTB4-MM
4Port Fiber Terminasyon Birimi
Multimode
Dolu
Stok

Ürün Detayı
DNP-FTB8-MM
8Port Fiber Terminasyon Birimi
Multimode
Dolu
Stok

Ürün Detayı
DNP-FTB12-MM
12Port Fiber Terminasyon Birimi
Multimode
Dolu
Stok

Ürün Detayı
DNP-FTB24-MM
24Port Fiber Terminasyon Birimi
Multimode
Dolu
Stok

AÇIKLAMA

DANPI stoktan tedarik edilebilirliği yüksek olan geniş bir donanımlı/boş ek kutusu ürün gamı sunmaktadır. Tutulan stok sayesinde, müşteri siparişleri, şirket bünyesindeki fiber optik imalatı çerçevesinde uygun bileşenlerle kısa süre içinde karşılanabilmektedir. Ürünün arka tarafında kablo rakorları için tasarlanmış U-biçimli girinti sayesinde kablo demetlerini kolay ve güvenli şekilde düzenleyebilirsiniz. Numaralandırılmış portlar ek kutuları için kolayca görülebilen bir etiketleme sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

19" Rack kabinetlerin iç montajına uygun olarak tasarlanmıştır. Adaptör, Pigtail, Ek Kasetli olarak Terminasyon ekipmanları dahildir. 1U yükseklik (44 mm), 19"genişliğinde (482,6mm) Derinlik 250mm, Kızaklı Kutu yapısı ve alt montaj tepsinin tamamen çıkma imkanı, Kolay montaj, PC rekor bağlantısına uygun (PG16) kablo girişi imkânı, Fiber kaseti sabitlemek için bağlantı noktası, Çelik konstrüksiyon yapısı ile tamamen güvenilir sonlandırma yapımı. RAL 9005 Siyah (Standart) RAL 7035 Beyaz

**Ürün Detayı****DNP-FOPP-6SC**6 Port SC DX/LC Duvar Tipi
Fiber Patch Panel

Siyah

Duvar Tip

Stok

Ürün Detayı**DNP-FOPP-8SC**8/12 Port SC Duvar Tipi
Fiber Patch Panel

Siyah

Duvar Tip

Stok

Ürün Detayı**DNP-FOPP-12SC**12 Port SC Duplex Fiberoptik
Patch Panel

Siyah

Rack Tip

Stok

Ürün Detayı**DNP-FOPP-24SC**24 Port SC Duplex Fiberoptik
Patch Panel

Siyah

Rack Tip

Stok

**Ürün Detayı****DNP-FOPP-12SC-M**12 Port SC Duplex Moduler
Fiberoptik Patch Panel

Siyah

Rack Tip, Slotlu ve Kızaklı

sorunuz

Ürün Detayı**DNP-FOPP-12LC**12 Port LC Tipi
Fiber Patch Panel

Siyah

Rack Tip, Yatay açılır

Sorunuz

Ürün Detayı**DNP-EKK**

12'li Fiber Ek Kaset

Siyah

Standart

Stok

Ürün Detayı**DNP-24ATK**

24'lü Arazi Tipi Ek Kutusu

Siyah

Yer Tipi

Stok

AÇIKLAMA

DANPI müşterilerine LC, SC, ve ST gibi hâlihazırda mevcut tüm fiber optik konektörlerle kullanılabilen, yüksek veri kapasitesine sahip geniş bir fiber-optik patchcord kablo ürün gamı sunmaktadır. Fiber üretiminin kuruluş bünyesinde Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması sayesinde özel çözümler kısa sürede uygulanıp teslim edilebilmektedir. İstenilen metrajlarda 1mt den 300mt ye kadar özel üretim imkanı ve TIA / IEA, IEC, Rohs standartlarına uygun üretim klasmanını baz almaktayız.



Kod	Ürün Detayı	Kategori
DNP-SCSCSM-1	SC SC SM 9/125 Duplex Patch Cord 1mt	OM1
DNP-SCSCSM-2	SC SC SM 9/125 Duplex Patch Cord 2mt	OM1
DNP-SCSCSM-3	SC SC SM 9/125 Duplex Patch Cord 3mt	OM1



Kod	Ürün Detayı	Kategori
DNP-SCLCSM-1	SC LC SM 9/125 Duplex Patch Cord 1mt	OM1
DNP-SCLCSM-2	SC LC SM 9/125 Duplex Patch Cord 2mt	OM1
DNP-SCLCSM-3	SC LC SM 9/125 Duplex Patch Cord 3mt	OM1



Kod	Ürün Detayı	Kategori
DNP-LCLCSM-1	LC LC SM 9/125 Duplex Patch Cord 1mt	OM1
DNP-LCLCSM-2	LC LC SM 9/125 Duplex Patch Cord 2mt	OM1
DNP-LCSLSM-3	LC LC SM 9/125 Duplex Patch Cord 3mt	OM1



Kod	Ürün Detayı	Kategori
DNP-SCLCMM-1	LC LC MM 9/125 Duplex Patch Cord 1mt	OM2
DNP-SCLCMM-2	LC LC MM 9/125 Duplex Patch Cord 2mt	OM2
DNP-SCLCMM-3	LC LC MM 9/125 Duplex Patch Cord 3mt	OM2



Kod	Ürün Detayı	Kategori
DNP-SCLCMM-1	SC LC MM OM2 50/125 Duplex Patch Cord 1mt	OM2
DNP-SCLCMM-2	SC LC MM OM2 50/125 Duplex Patch Cord 2mt	OM2
DNP-SCSLMM-3	SC LC MM OM2 50/125 Duplex Patch Cord 3mt	OM2



Kod	Ürün Detayı	Kategori
DNP-LCLCMM-1	LC LC MM OM2 50/125 Duplex Patch Cord 1mt	OM2
DNP-LCLCMM-2	LC LC MM OM2 50/125 Duplex Patch Cord 2mt	OM2
DNP-LCLCMM-3	LC LC MM OM2 50/125 Duplex Patch Cord 3mt	OM2

Özel ölçü ve tipler için satış birimlerimiz ile irtibata geçiniz....

AÇIKLAMA

Konektörler ve adaptörler fiber-optik hatlarının temel elemanlarıdır. Bunlar fiber optik bağlantı kalitesini doğrudan etkiler. Uygulamaya bağlı olarak seramik veya metal manşonlu ve PC/APC parlatmalı adaptörler mevcuttur. SC SM/MM APC-SM/MM Adaptörler kompakt tasarım, sağlam gövde ve yüksek kaliteli seramik iç tasarımıyla düşük kayıplar sağlar. ANSI, TIA / EIA, NTT ile - IEC 61754 standartlarına göre uyumludur. Toz koruma başlıklı olup ek kutuların montajı için mükemmel hızlı ve kolay kurulum sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

30 saniye sonlandırma süresi - En Kısa sürede konektör sonlandırmasını sağlar. Cilalama, yapıştırma veya mikroskop gerektirmeyen yapı, Sahada düşük maliyetli fiber sonlandırma imkanı sağlar. Tüm standartlara tam anlamıyla uyumluluk Başlıca tüm konektör ve fiber tiplerine uyumluluk - Esnek, güvenilir ve düşük maliyetli sonlandırma sağlanır. Connector Singlemode 9/125 µ Multimode 50/125 Insertion loss < 0.20 dB, Life cycle max. 1000 matings, Operating temperature -25 up to +70 °



Ürün Detayı
DNP-FC-100-SCU
SC SM Duplex Coupler
Singelmode
Mavi
Stok

Ürün Detayı
DNP-FC-100-LCU
LC SM Duplex Coupler
Singelmode
Mavi
Stok

Ürün Detayı
DNP-FC-220-SCU
SC MM Duplex Coupler
Multimode
Gri
Stok

Ürün Detayı
DNP-FC-220-LCU
LC MM Duplex Coupler
Multimode
Gri
Stok



Ürün Detayı
DNP-FC-230-SCU
SC SC DX MM OM3 Adaptör
OM3
Mavi
Stok

Ürün Detayı
DNPFC-230-LCU
LC LC DX MM OM3 Adaptör
OM3
Mavi
Stok

Ürün Detayı
DNP-FA-FCONSC
SC/UPC-P Fast Konektör
KONNEKTÖR
Mavi
Stok

Ürün Detayı
DNP-FA-FCONSC
SC DUBLEX Kör Kapak
KONNEKTÖR
Mavi
Stok

Farklı konektör tip ve modelleri için satış birimlerimiz ile irtibata geçiniz...

AÇIKLAMA

DANPI müşterilerine LC, SC, ve ST gibi hâlihazırda mevcut tüm fiber optik konektörlerle kullanılabilen, yüksek veri kapasitesine sahip geniş bir fiber-optik pigtail kablo ürün gamı sunmaktadır. Fiber üretiminin kuruluş bünyesinde Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması sayesinde özel çözümler kısa sürede uygulanıp teslim edilebilmektedir. İstenilen metrajlarda 1mt den 300mt ye kadar özel üretim imkanı ve TIA / IEA, IEC, Rohs standartlarına uygun üretim klasmanını baz almaktayız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uluslararası standartlara tam anlamıyla uyumluluk - En yüksek kalite sağlar. Tüm fiber tiplerinin mevcut olması - Geniş bir ürün yelpazesi sağlar. Hibrid yapılar dahil, tüm fiber tiplerini destekleyen yapı - Geniş bir ürün yelpazesi sağlar. 12 farklı renk alternatifi - Sonlandırmanın kablo ile uyumlu renkte yapılabilmesini ve geniş seçenek alternatifi sağlar. SC, LC, ST, FC, MU and E2000 connectors,



Ürün Detayı
DNP-PGSCSM-1
SC SM 9/125 Pigtail 1mt Tight Buffer
Singelmode
1mt
Stok



Ürün Detayı
DNP-PGPLCSM-1
LC SM 9/125 Pigtail 1mt Tight Buffer
Singlemode
1mt
Stok



Ürün Detayı
DNP-PGSCMM2-1
SC MM 50/125 Pigtail 1mt Tight Buffer
Multimode
1mt
Stok



Ürün Detayı
FC-PGLCMM2-1
LC MM 50/125 Pigtail 1mt Tight Buffer
Multimod
1mt
Stok



Ürün Detayı
DNP-PGSCMM3-1
SC MM OM3 50/125 Pigtail 1mt Tight Buffer
MM OM3
1mt
Stok




Ürün Detayı
DNP-PGLCMM3-1
LC MM OM3 50/125 Pigtail 1mt Tight Buffer
MM OM3
1mt
Stok

Farklı konnektör tip ve modelleri için satış birimlerimiz ile irtibata geçiniz...

AÇIKLAMA

SM Tek Modlu fiberler uzak mesafelere data transferi için kullanılır. 4 - 8 - 12 ve 24 Core Tek tüplü TU-T G652 D , G655 , G657 seçenekleri mevcuttur. Geniş bant aralığına sahip olmaları , düşük kayıp ve zayıflama değerleri vardır. Elektromanyetik bağışıklık özelliği, küçük boyutlu ve hafif olmaları ile kaçak bağlantı güvenilirliğini artırır. Korugasyonlu Çelik Bant : Fiber optik kablolar istenen çekme kuvvetini karşılamak için kullanılır. Çelik Tel/Çelik Bant Zırh: Kabloyu kemirgenlere, mekanik zorlamalara ve darbelere karşı korurlar. Alüminyum Bant: Radyal yönde su sızdırmazlığı sağlarlar.

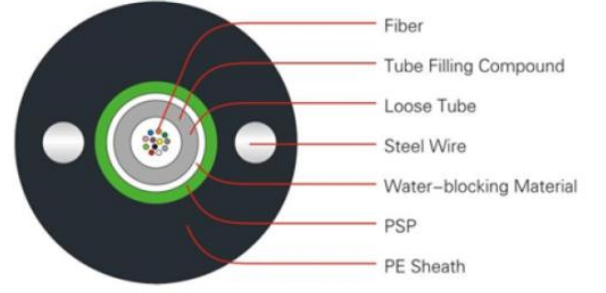

Ürün Detayı
FOC-SLTSASM-104
4 Core SLT SM 9/125 G652D OS2 Çelik Zırlı FO Kablo
Singlemode
Siyah
Stok

Ürün Detayı
FOC-SLTSASM-108
8 Core SLT SM 9/125 G652D OS2 Çelik Zırlı FO Kablo
Singlemode
Siyah
Stok

Ürün Detayı
FOC-SLTSASM-112
12 Core SLT SM 9/125 G652D OS2 Çelik Zırlı FO Kablo
Singlemode
Siyah
Stok

Ürün Detayı
FOC-SLTSASM-124
24 Core SLT SM 9/125 G652D OS2 Çelik Zırlı FO Kablo
Singlemode
Siyah
Stok



Ürün Detayı
FOC-SLTSAMM-104
4 Core SLT MM 50/125 Çelik Zırlı FO Kablo
Multimode
Siyah
Stok

Ürün Detayı
FOC-SLTSAMM-108
8 Core SLT MM 50/125 Çelik Zırlı FO Kablo
Multimode
Siyah
Stok

Ürün Detayı
FOC-SLTSAMM-112
12 Core SLT MM 50/125 Çelik Zırlı FO Kablo
Multimode
Siyah
Stok

Ürün Detayı
FOC-SLTSAMM-124
24 Core SLT MM 50/125 Çelik Zırlı FO Kablo
Multimode
Siyah
Stok

Ağ Kablolama Standartları

ETHERNET ADI	KABLO TİPİ	MAX. VERİ TRANSFER HIZI	MAX. VERİ TRANSFER UZAKLIĞI	AÇIKLAMA
10Base-5	Kalın Koaksiyel	10Mbps	500 metre	BNC, T
10Base-2	İnce Koaksiyel	10Mbps	185 metre	BNC, T
10Base-T	UTP	10Mbps	100 metre	RJ-45, CAT3 VEYA CAT5
10Base-F	Fiber (multimode)	10Mbps	2000 metre	SC ve ST konnektör
100Base-T	UTP	100Mbps	100 metre	RJ-45, CAT3 VEYA CAT5
100Base-TX	UTP	100Mbps	100 metre	RJ-45, CAT5
100Base-FX	Fiber (multimode)	100Mbps	2000 metre	SC, ST, MT-RJ konnektör
1000Base-T	UTP	1000Mbps	100 metre	RJ-45, CAT5e ve üstü
1000Base-SX	Fiber (multimode)	1000Mbps	550 metre	SC ve LC konnektör
1000Base-LX	Fiber (singlemode)	1000Mbps	3 kilo metre	SC ve LC konnektör
10GBASE-SR	Fiber (multimode)	10Gbps	75 metre	LC Konnektör
10GBASE-LR	Fiber (singlemode)	10Gbps	10 kilometre	LC Konnektör
10GBASE-LX4	Fiber (multimode)	10Gbps	300 metre	LC Konnektör
10GBASE-CX4	Koaksiyel	10Gbps	15 metre	İnfiniband konnektör

Bakır Kablo Veri İletim Standartları

Kablo	Frekans	Desteklediği Ethernet Sinyali	Konnektör
Cat5	1 - 100MHz	10/100Base T	8p8c, RJ45
Cat5e	1 - 100MHz	10/100Base T, Gigabit Ethernet	8p8c, RJ45
Cat6	1 - 250MHz	10/100Base T, Gigabit Ethernet	8p8c, RJ45
Cat6a	1 - 500MHz	10/100Base T, Gigabit Ethernet, 10 Gig Ethernet	8p8c, RJ45
Cat7	1 - 1600MHz	10/100Base T, Gigabit Ethernet, 10 Gig Ethernet	GG45, TERA
Cat7a	1 - 1000MHz	10/100Base T, Gigabit Ethernet, 10 Gig Ethernet	GG45, TERA

Fiber Kablo Sınıf ve Teknik Veriler

FİBER SINIFI118101		FİBER TİPİ	1 gb\ş Bağlantı		10 gb/s Bağlantı	10 gb/s Bağlantı	40G /100G
OM-x	Bant Genişliği		850nm	1300nm	850nm Seri	1300nm WWDM	850nmParalel Bağlantı
			1000 BASE SX	LX	10GBASE-SR	10GBASE-LX4 veya LRM	40GBASE-SR4 100GBASE-SR10
OM-1 62.5 µm	OFL-BW: 200/500 MHz.km	Standart	275m	55m	33m	300m	Uygulanamaz
OM-2 50 µm	OFL-BW: 500/500 MHz.km	Standart MaxCap-BB-OM2*	530m 750m	550m 550m	82m 150m	300m 300m	Uygulanamaz
OM-3 50 µm	EMB(850nm): 2000 MHz.km	MaxCap-OM3 MaxCap-BB-OM3	1000m	550m	300m	300m	140m*
OM-4 50 µm	EMB(850nm): 4700 MHz.km	MaxCap-OM4 MaxCap-BB-OM4	1100m	550m	400mm / 550m*	300m	170m*
OM-4 50 µm	EMB(850nm): 4700 MHz.km EMB(850nm): 5000 MHz.km	MaxCap-BB-OM4-Plus''	1200m	550m	600m*	300m	200m*

Sertifika

CE

UYGUNLUK ONAYI ATTESTATION OF COMPLIANCE

Reference No: <i>Referans Nu.:</i>	TRA-20-0330-01
Applicant: <i>Başvuru Sahibi:</i>	SER RACK KABİNET TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİST. SAN.TİC.LTD.ŞTİ <i>Emek Mah. Ordu Cad. Arzu Sok. No: 46 Sancaktepe – İSTANBUL-TURKEY</i>
Manufacturer: <i>Üretici:</i>	SER RACK KABİNET TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİST. SAN.TİC.LTD.ŞTİ <i>Emek Mah. Ordu Cad. Arzu Sok. No: 46 Sancaktepe – İSTANBUL-TURKEY</i>
Product/Type: <i>Ürün/Tip:</i>	Power distribution unit (PDU) <i>Güç Dağıtım Üniteleri (PDU)</i>
Brand Name: <i>Marka</i>	DANPI
Models: <i>Modeller:</i>	<i>DNP-PM03-16A, DNP-PM06-16A, DNP-PM08-OOB, DNP-PM09-16A, DNP-PM12-20A, DNP-PM4218-216A, DNP-PM4218-216AC, DNP-PM3616-216A, DNP-PM3216-216A, DNP-PM2612-216A</i>
Reference Directive(s): <i>Referans Yönetmelik(ler):</i>	<i>Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)</i>
Reference Standard(s): <i>Referans Standart(lar):</i>	<i>IEC 60884-1:2002+A1:2006</i>
Base of attestation: <i>Onay Dayanağı:</i>	<i>File of technical documentation, Report No: 20-0330/01 Teknik Dökümantasyon, Rapor Nu: 20-0330/01</i>
Issue Date: <i>Yayın Tarihi:</i>	30.11.2020
Expiry Date: <i>Geçerlilik Tarihi:</i>	29.11.2025

Integra96, has inspected the documentation presented concerning the product of the company whose name and address mentioned above according to the reference directive and/or reference standards. Suitability of product and documentation to the directive and standards are under the responsibility of the company. However, in case the product is subject to more than directives and standards which are mentioned above, when the company fulfills conditions of other directives and standards, then it can attach CE conformity marking and arrange conformity declaration. This attestation has been issued as per company required. This attestation does not abrogate the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity.

Integra96, yukarıda bahsi geçen firmanın ürüne ilişkin sunduğu dokümantasyonu yukarıda belirtilen referans yönetmelik ve/veya standartlara göre incelemiştir. Yönetmeliğe ve standartlara göre ürünün ve dokümantasyonun uygunluğu firma sorumluluğundadır. Ürünün diğer ilgili yönetmelik ve standartlara tabi olması durumunda diğer yönetmelik ve standartların şartlarını da firma yerine getirdiğinde yukarıda belirtilen CE uygunluk işareti ürün üzerine iliştilebilir ve uygunluk beyanı düzenleyebilir. Bu onay firmanın isteği üzerine verilmiştir. Bu onay üreticinin uygunluk beyanı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ergün CENGİZ
İNTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <30.11.2020>





www.danpi.com.tr



Merkez Adres

Emek Mah. Ordu Cad. Arzu Sokak No: 46
Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE

Showroom

Perpa Tic. Merkezi A Blok K:11 No: 1456
Şişli / İstanbul / TÜRKİYE

İletişim ve Dijital

Tel : +90 216 572 6860
Mail : danpi@danpi.com.tr
Social : //danpiconnecting